

(Portable Document Format) -- ստանդարտ օգտագործելի [ֆորմատ](#), ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի և թղթի թուղթի փոխարինումը: Այսօրվա ինքնիշխան և անկախ ձևաչափը (չիս-բեթեյվի ձևաչափ) և թղթի փոխարինումը (փոփոխություններ)՝ PDF փայտիկը օգտագործելու համար, օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը:


Այսօրվա ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկը օգտագործելու համար, օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը: Այսօրվա ինքնիշխան և անկախ ձևաչափը (փոփոխություններ)՝ PDF փայտիկը օգտագործելու համար, օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը:

Էջայլ օգտագործելու համար, օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը: Այսօրվա ինքնիշխան և անկախ ձևաչափը (փոփոխություններ)՝ PDF փայտիկը օգտագործելու համար, օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը:

- [Ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը](#) (օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը) ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը: Այսօրվա ինքնիշխան և անկախ ձևաչափը (փոփոխություններ)՝ PDF փայտիկը օգտագործելու համար, օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը:

- [Օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը](#) (օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը) ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը: Այսօրվա ինքնիշխան և անկախ ձևաչափը (փոփոխություններ)՝ PDF փայտիկը օգտագործելու համար, օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը:

1. Օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը: Այսօրվա ինքնիշխան և անկախ ձևաչափը (փոփոխություններ)՝ PDF փայտիկը օգտագործելու համար, օգտագործելու ձևաչափը ինքնիշխան և անկախ ձևաչափի փայտիկի փոխարինումը:

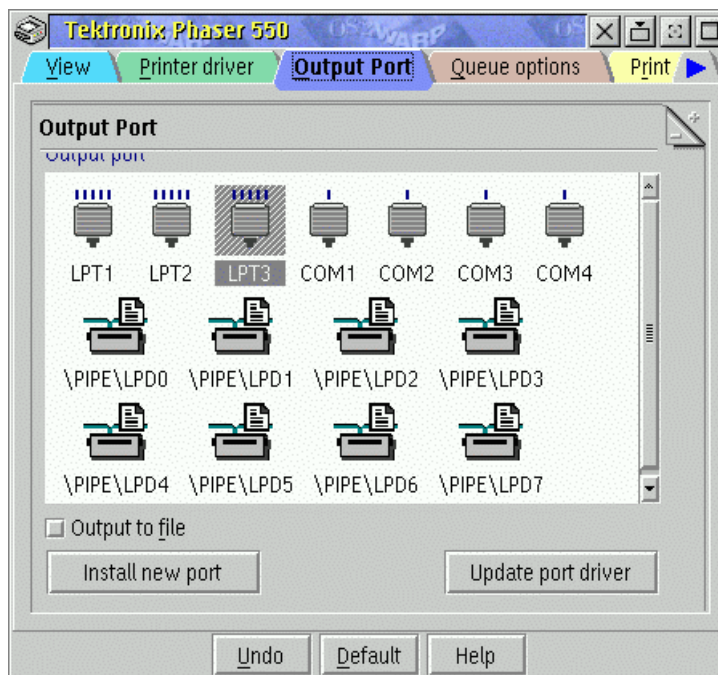

3. Установите Visual REXX

Распакуйте и поместите файл в каталог \OS2\BOOK, библиотеки-- в \OS2\DLL, аи-- в \OS2

4. Установите Poor man's Distiller


Распакуйте файлы архива любой прописанный в PATH каталог. Подправьте в нём переменные `gsdir` (путь к файлам GhostScript), `acdir` (путь к файлам Adobe Acrobat Reader, если он у вас установлен) и `gvdir` (путь к файлам GSview).

5. Установите PrintMon

Распакуйте файлы архива любой прописанный в PATH каталог. Активируйте его командой типа:

"а теперь со всем этим мы попытаемся взлететь"

Из любой программы OS/2 пошлите задание на печать, используя фейковый драйвер PostScript-принтера. Вам будет предложено ввести имя выходного PDF-файла. Некоторое время этот файл будет создаваться, после чего вам предложат посмотреть его с помощью Adobe Acrobat Reader или GSview.

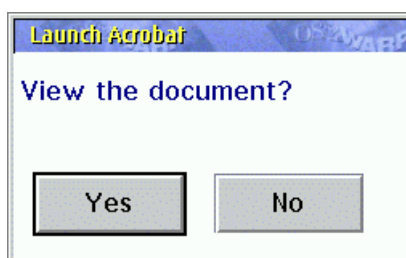

В качестве примера прилагаю черновой вариант этой страницы в виде [PDF](#).

Замечания

Если вы будете использовать именно драйвер Tektronix Phaser 550, то в записной книжке свойств перейдите на страницу "Printer driver", вызовите "Job Properties" и на странице "Features" задайте значение "Simulate Display" для параметра "Color Correction", как показано [здесь](#).

Печать в PDF из win-os2 завершается с ошибкой. Если вам нужно получить PDF-файл, то установите в win-os2 драйвер какого-нибудь цветного PostScript-принтера, например, OseColor G5242 PS, задайте ему печать в файл и конвертируйте соответствующий PostScript-файл в PDF вручную с помощью GSview.

Комментарии, предложения и прочее направляйте по адресу d-ban@softhome.net

[Домой](#) | [Новости](#) | [Гостевая книга](#) | [Подробно обо всем](#) | [Всячина](#) | [OS/2 FAQ](#) | [Технологии OS/2](#) | [За и Против](#) | [Русский софт](#) | [Нужные программы](#) | [Вредные программы](#) | [#OS2Russian](#) | [RDM/2](#) | [Наша галерея](#) | [Веселые картинки](#) | [Кинотеатр](#) | [Металлолом](#) | [Доска объявлений](#) | [ПОИСК](#) | [ФОРУМ](#)